SMLEDS
painéis de led indoor e outdoor

PORTFÓLIO
2026

COMUNICAÇÃO VISUAL E TECNOLOGIA

Catálogo de produtos

Sua marca em destaque.
Em cada ambiente, uma solução.



PAINÉIS DE LED / TOTENS / MÍDIA MÓVEL

AUTOATENDIMENTO / ETIQUETAS ELETRÔNICAS / DISPLAYS LCD

smleds.com.br

CATÁLOGO COMPLETO

TECNOLOGIA APLICADA

Soluções para comunicar e atender

Produtos para projetos de comunicação visual, publicidade móvel, identificação de preços e autoatendimento.



Projeto e instalação

Do dimensionamento à entrega da solução, conforme o ambiente e a aplicação.

Entrega consultiva

Seleção de produtos e configurações para a necessidade de cada negócio.

Mercados atendidos

Varejo, restaurantes, eventos, igrejas, empresas, hotéis, clínicas, frotas e instituições.

As imagens de ambientação mostram exemplos de aplicação. Modelos e configuração são definidos na proposta.

ENCONTRE SUA SOLUÇÃO

Oito famílias de produtos

Escolha a aplicação e consulte os modelos, os diferenciais e as especificações.

01 **Painéis de LED** — Arquitetura, lazer, eventos e fachadas — 04-08

02 **Totem LED** — Campanhas em ambientes internos — 09-10

03 **LEDs para motos** — Mídia em frotas de delivery — 11-12

04 **LEDs veiculares** — Teto, vidro traseiro e ônibus — 13-14

05 **Autoatendimento** — Interação e atendimento ao público — 15-17

06 **Etiquetas eletrônicas** — Preços e informações no varejo — 18-23

07 **Displays LCD** — Conteúdo multimídia no balcão — 24-25

08 **Totens LCD interativos** — Telas 4K de 43", 55" e 65" — 26-28

29 Seu projeto 30 Índice de modelos 31 Contatos

PAINÉIS DE LED

Definição para cada ambiente

Quatro configurações com LEDs Kinglight para projetos internos e externos.

P2.5

INDOOR

800 cd/m² / IP43

Arquitetura, áreas gourmet e ambientes internos protegidos no entorno de piscinas. Também para eventos, auditórios e empresas.

P2.97

OUTDOOR

4.500 cd/m² / IP65

Arquitetura, áreas gourmet e entorno de piscinas. Alta definição para fachadas, publicidade e eventos ao ar livre.

P3.91

OUTDOOR

5.000 cd/m² / IP65

Arquitetura, áreas gourmet e entorno de piscinas. Equilíbrio entre alcance e definição em grandes formatos e shows.

P5

OUTDOOR

5.500 cd/m² / IP65


Brilho para outdoors digitais, fachadas amplas e instalações fixas.

Kinglight é o fabricante dos LEDs. Piscinas: uso no entorno, fora da água e sem imersão; instalação conforme exposição e projeto. P2.5 Indoor somente em ambientes internos protegidos, sem exposição direta à água.

MONTAGEM E OPERAÇÃO

Construção profissional

Detalhes da estrutura modular e do transporte dos gabinetes.

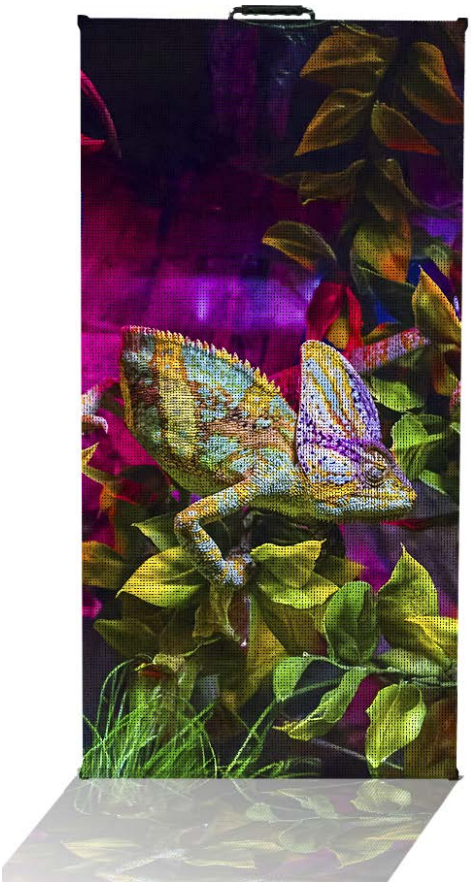

Vista frontal de um gabinete de referência.

P2.97 / P3.91

Gabinete	500 × 1.000 mm
Módulos	8 de 250 × 250 mm
Peso	14 kg
Material	Alumínio

Alças em alumínio fundido, protetores de canto, travas em aço, parafusos inoxidáveis, tampa traseira, alça do módulo, conexão Ethercon, botão de teste e furo para trava de segurança.



Flight cases

Transporte protegido para até 6 gabinetes compatíveis. Capacidade conforme o formato e a configuração.

COMPARATIVO EXECUTIVO

O essencial para escolher

Ambiente, brilho, proteção e distância ajudam a definir a configuração.

Critério	P2.5 Indoor	P2.97 Outdoor	P3.91 Outdoor	P5 Outdoor
Aplicação	Interna	Externa	Externa	Externa
Brilho máximo	800 cd/m²	4.500 cd/m²	5.000 cd/m²	5.500 cd/m²
Proteção	IP43	IP65	IP65	IP65
Distância indicativa	3 m	3 m	4 m	5 m
Atualização	7.680 Hz	7.680 Hz	7.680 Hz	7.680 Hz
Gabinete (mm)	Sob consulta	500 × 1.000	500 × 1.000	960 × 960
Resolução gabinete	Sob consulta	56.448 px	32.768 px	36.864 px
Potência média	110 W	96 W	360 W	292 W

Distância de visualização

Quanto menor o pixel pitch, mais próxima pode ser a leitura. Tamanho da tela, conteúdo e luz ambiente também influenciam a percepção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Módulo e gabinete

Características físicas dos quatro modelos de painéis modulares.

Especificação	P2.5 Indoor	P2.97 Outdoor	P3.91 Outdoor	P5 Outdoor
Fabricante do LED	Kinglight	Kinglight	Kinglight	Kinglight
Resolução do módulo	Sob consulta	7.056 px	4.096 px	2.048 px
Módulo: largura	Sob consulta	250 mm	250 mm	320 mm
Módulo: altura	Sob consulta	250 mm	250 mm	160 mm
Gabinete: largura	Sob consulta	500 mm	500 mm	960 mm
Gabinete: altura	Sob consulta	1.000 mm	1.000 mm	960 mm
Gabinete: profundidade	Sob consulta	Sob consulta	60 mm	105 mm
Resolução do gabinete	Sob consulta	56.448 px	32.768 px	36.864 px
Peso	14 kg	14 kg	14 kg	Sob consulta
Material	Aço	Alumínio	Alumínio	Alumínio

P2.5: dimensões e resoluções sob consulta. Configuração física, peso e componentes devem ser confirmados na proposta. P2.97 e P3.91 utilizam 8 módulos por gabinete; a quantidade de módulos do P5 é definida conforme a configuração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tela e processamento

Parâmetros elétricos, operação e componentes de controle.

Especificação	P2.5 Indoor	P2.97 Outdoor	P3.91 Outdoor	P5 Outdoor
Tensão	220 V	220 V	220 V AC	220 V AC
Atualização	7.680 Hz	7.680 Hz	7.680 Hz	7.680 Hz
Brilho máximo	800 cd/m²	4.500 cd/m²	5.000 cd/m²	5.500 cd/m²
Proteção	IP43	IP65	IP65	IP65
Potência máxima	Sob consulta	135 W	720 W	584 W
Potência média	110 W	96 W	360 W	292 W
Sistema	NovaStar	NovaStar	NovaStar	NovaStar
Receiving	MRV 208-N	MRV 208-N	MRV 208-N	MRV 208-N
Driver	Chipone 2153	Chipone 2153	Chipone 2153S	Chipone 2153S

Operação e configuração
Especificações podem variar conforme lote e configuração. Potências apresentadas conforme a ficha dos gabinetes. O tipo de alimentação dos modelos P2.5 e P2.97 deve ser confirmado na proposta.

TOTEM LED

Sua campanha em destaque

P2.5 Indoor Poster Cabinet. Comunicação digital em formato vertical para ambientes internos.



2,5 mm

Pixel pitch

≥550 cd/m²

Brilho

≥3.840 Hz

Taxa de atualização

Operação flexível

Controle por computador, em tempo real, offline, wireless, internet e aplicativo via celular.

Aplicações
Lojas, shoppings, hotéis, supermercados, clínicas, recepções, showrooms, feiras e eventos.

Imagem de ambientação ilustrativa. Design vertical para campanhas, promoções e informações. Flight case para 2 peças por caixa, conforme configuração.

P2.5 INDOOR POSTER CABINET

Ficha técnica

Parâmetros do display, dos módulos e das condições de operação.

DISPLAY	
Densidade	160.000 pontos/m²
Configuração pixel	1R1G1B
Tipo de LED	SMD2020
Ângulo de visão	Horizontal ≥160° Vertical ≥140°
Escala de cinza	15 bits (32.768 níveis)
Cores	16,7 milhões
Temperatura de cor	3.000 a 18.000 K, ajustável por software
Vídeo	60 quadros/s
Uniformidade brilho	>95%
Taxa de pixels defeituosos	<0,0001
Vida útil	>100.000 horas
Proteções	Superaquecimento, sobrecarga, queda de energia, fuga de corrente e proteção contra raios

MÓDULO E ENERGIA	
Tamanho do módulo	320 × 160 mm
Resolução do módulo	128 × 64 pontos
Peso do módulo	506 g
Módulos por m²	19,53 peças/m²
Interface	HUB75-16P
Acionamento	Corrente constante, 1/32 ou 1/64 scan
Tensão do módulo	4,8 a 5,5 V
Corrente máxima	5 A
Consumo máximo	422 W/m²
Consumo médio	211 W/m²
Nível de brilho	256 níveis; ajuste automático ou manual
Comunicação	Cat5 UTP até 100 m, máximo 130 m, ou fibra óptica

Condição	Operação	Armazenamento
Temperatura	-10 a +40 °C	-20 a +60 °C
Umidade	10% a 80%, sem condensação	10% a 85%, sem condensação

LEDS PARA MOTOS

Mídia em três lados

Anúncios, vídeos e campanhas promocionais em frotas de delivery e publicidade urbana.



5.000

cd/m² de brilho

IP65

Proteção para uso externo

≥3.840 Hz

Foto de referência da família de displays para motocicletas.

Conteúdo e controle

USB, RJ45, Wi-Fi e 4G opcionais. Campanhas por localização com GPS, mediante confirmação no orçamento.

Estrutura e acabamento

Acabamento externo personalizável, funcionamento silencioso e unidade de aproximadamente 15 kg.

Aplicações em restaurantes e delivery, mídia externa para marcas, promoções sazonais e eventos. O material de origem informa teste de impacto do equipamento.

Reprodução por ponto fixo com GPS e opções de conectividade são confirmadas antes da cotação. Recursos e instalação dependem da configuração.

COMPARATIVO TÉCNICO

Três opções de definição

Linha de displays para motocicletas com telas em três lados.

Parâmetro	EY-384×384-CF2	EY-336×384-CF2.6	EY-336×384-CF3
Pixel pitch	2 mm	2,6 mm	3 mm
Densidade (pontos/m²)	250.000	145.125	111.111
Tipo de LED	SMD1415	SMD1921	SMD1921
Exibição por lado	384 × 384 mm	336 × 384 mm	336 × 384 mm
Resolução do módulo	192 × 96	128 × 160	112 × 128
Varredura	1/24	1/20	1/16
Consumo máximo	210-250 W/conjunto	195-225 W/conjunto	195-225 W/conjunto
Consumo médio	70-75 W/m²	65-75 W/m²	65-75 W/m²
Distância mínima	2 m	2,6 m	3 m

CARACTERÍSTICAS COMUNS

Brilho / atualização	5.000 cd/m² / ≥3.840 Hz
Escala de cinza	14 bits
Unidade	500 × 500 × 500 mm
Peso	15 kg/peça

REFERÊNCIA CF2.6

Entrada	DC 9-36 V
Ângulo de visão	120° H / 120° V
Caixa	530 × 520 × 520 mm
Embalagem	600 × 600 × 740 mm

Peso com embalagem: sob consulta. As unidades de consumo da fonte foram preservadas. Especificações podem variar; recursos GPS são opcionais.

LEDS VEICULARES

Publicidade em movimento

Três formatos Pixelpulse para carros, táxis, ônibus e frotas.



CAR TOP DOUBLE SIDE

Tela dupla para teto de carro

Versões padrão, alta configuração e custo-benefício. Campanhas externas com opções de GPS, Wi-Fi, 4G e rede.



CAR REAR WINDOW

Tela para vidro traseiro

Formato leve e compacto para anúncios. Controle remoto por Wi-Fi e 4G opcional.



BUS LED SCREEN

Tela para ônibus

Aplicação nas laterais ou na traseira. Atualização pelo app LEDOK Lite, personalização de cor e conteúdo.

Imagens de referência das famílias de produtos. Conectividade, geolocalização e gerenciamento remoto dependem do modelo e da configuração.

COMPARATIVO TÉCNICO

Teto, vidro e ônibus

Parâmetros das famílias de telas LED veiculares.

Parâmetro	Car Top Double Side	Car Rear Window	Bus LED Screen
Pixel pitch	P2 / P2.5 / P4 / P5; versão P3 sob consulta	X2.6 / Y5.2 mm	P2.5 ou P3.076
Brilho (cd/m²)	4.000-4.500	4.500-5.000	≥4.500
Atualização	≥3.840 Hz	≥3.840 Hz	Sob consulta
Escala de cinza	14 bits	14 bits	14 bits
Tela (mm)	960 × 320	756 × 250 ou 882 × 250	1.920 × 480 ou 1.600 × 320
Dimensões externas (mm)	1.046 × 400 × 139	766 × 264 ou 892 × 264	2.010 × 570 × 80 ou 1.630 × 325 × 65
Peso	25 kg com embalagem	2,8 kg ou 3,5 kg	20 kg ou 38,5 kg
Consumo máximo	420-480 W/conjunto	105-120 W	386-650 W
Consumo médio	126-144 W	32-40 W	126-220 W
Entrada	DC 8-20 V	DC 9-36 V	DC 9-36 V
Conectividade	GPS, Wi-Fi, 4G e rede opcionais	Wi-Fi e 4G opcionais	Wi-Fi 2,4 GHz + LEDOK Lite
Proteção	IP65	IP30	IP67 ou IP30, conforme modelo

Ônibus: vida útil ≥100.000 h e proteções elétricas, conforme a fonte. Associação entre dimensões, peso e versões: confirmar na proposta. Brilho, consumo e desempenho variam conforme configuração e ambiente.

AUTOATENDIMENTO

Mais autonomia para o cliente

Totens para interação, pedidos e atendimento ao público em diferentes segmentos.



23,8"
ou 32"

Telas Full HD
Touch de 10 pontos

Atendimento

Mais praticidade para o cliente e agilidade na operação.

Interação

Experiências para pedidos, consultas e outras jornadas de atendimento.

Aplicações Varejo, restaurantes, fast food, farmácias, hotéis, clínicas, órgãos e instituições.

Imagem ilustrativa de aplicação. Sistemas, periféricos e integrações são definidos no projeto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tela, toque e sistema

Configuração de referência para os totens de autoatendimento.

DISPLAY

Tamanhos	23,8" e 32"
Formato	16:9
Resolução	1.920 × 1.080 (Full HD)
Brilho	250 cd/m²
Contraste	1.000:1
Ângulo de visão	178° / 178°
Resposta	5 ms
Cores	16,7 milhões

TOUCH SCREEN

Tecnologia	Capacitivo G+G
Multitoque	10 pontos
Material	Vidro temperado (Mohs 7H)
Precisão	±2 mm
Transmissão	≥85%
Durabilidade	Mais de 50 milhões de toques
Interface	USB (Plug and Play)

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Processador	Intel Core i5-4570, Quad-Core, até 3,60 GHz
Memória RAM	8 GB; tipo sob consulta
Armazenamento	SSD 128 GB SATA III
Gráficos	Intel HD Graphics 4600
Áudio	High Definition Audio Stereo
Sistema operacional	Sob consulta



Foto de equipamento. A configuração de memória e o sistema operacional serão confirmados na proposta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexões e operação

Interfaces, mídia e condições de uso do equipamento.

CONECTIVIDADE E INTERFACES

VGA	1 × DB-15
HDMI	1 × HDMI 1.4
USB	2 × USB 3.0 / 2 × USB 2.0
Rede LAN	1 × RJ45 Gigabit Ethernet
Ethernet	10/100/1.000M
Áudio	1 × Audio Out / 1 × Mic In
Energia DC	1 entrada 12 V
Wi-Fi	802.11 b/g/n; bandas sob consulta

ESTRUTURA E OPERAÇÃO

Gabinete	Aço carbono + liga de alumínio
Alimentação	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo	≤60 W; standby <3 W
Alto-falantes	2 × 5 W integrados
Temperatura operação	0 a 50 °C
Temperatura armazenamento	-20 a 60 °C
Instalação	Piso, fixo ou móvel

SUPORTE DE MÍDIA

Vídeo	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, FLV, MP4
Áudio	MP3, WMA, WAV, AAC
Imagens	JPEG, BMP, PNG, GIF

Configuração por projeto

Periféricos, aplicativos e integrações são definidos conforme a operação. Recursos mostrados nas imagens devem ser confirmados na proposta.

ETIQUETAS ELETRÔNICAS

A informação muda. A etiqueta acompanha

Atualize preços e promoções pelo software e reduza as trocas manuais na rotina da loja.

01

Defina

Prepare preços e promoções no software.

02

Atualize

Envie a atualização para os dispositivos.

03

Exiba

Apresente a informação no ponto de venda.



Preços e promoções

Menos tarefas repetitivas, com atualização da informação conforme a campanha da loja.

Aplicação	Soluções	Pág.
Gôndolas	STag, DS e MTag	19-21
Frio e atualização rápida	STag21F, DS026F, DS035B	22
Mais área de comunicação	MZ5021 e série RS	23

Integrações e infraestrutura são definidas conforme o projeto. Preços e conteúdos exibidos nas imagens são exemplos, não ofertas da SM Leds.

LINHA DE PRODUTOS

Série STag

Formatos para apresentar preços e informações em diferentes pontos da loja.



SELEÇÃO PARA GÔNDOLAS

2,13" a 5,83"

Quatro tamanhos nesta seleção.

Até 5 anos*

Autonomia informada pelo fabricante.

3 ou 4 cores, conforme a versão.

MODELOS	TELA	RESOLUÇÃO / PX	CORES
STag21 / STag21Q	2,13"	250 × 122	3 / 4 cores
STag29 / STag29Q	2,9"	296 × 128	3 / 4 cores
STag42 / STag42Q	4,2"	400 × 300	3 / 4 cores
STag58 / STag58Q	5,83"	648 × 480	3 / 4 cores

*Estimativa do fabricante com 5 atualizações por dia. Modelos desta seleção: operação de 0 a 40 °C. Versões padrão: preto, branco e vermelho; versões Q: também amarelo. Foto de referência da família STag.

LINHA DE PRODUTOS

Série DS

Perfil fino e opções de proteção para diferentes condições de uso.

ESPESSURA DO DS021Q

9,4 **mm**

Formato fino para
a identificação de preços.



DS021Q



DS029Q



DS035Q



DS042Q

MODELO	TELA	RESOLUÇÃO / PX	PROTEÇÃO
DS021Q	2,13"	250 × 122	Não informado
DS029Q	2,9"	296 × 128	IP65
DS035Q	3,5"	384 × 184	IP65
DS042Q	4,2"	400 × 300	IP67

4 cores · Preto, branco, vermelho e amarelo.
Até 5 anos* · Autonomia informada pelo fabricante.

*Com 5 atualizações por dia. Operação dos modelos selecionados: 0 a 40 °C.

LINHA DE PRODUTOS

Série MTag

Do formato compacto a uma área maior para a informação do produto.

1,54"



MTag15 / MTag15Q

152 × 152 / 200 × 200 px

Proteção: IP65

Até 5 anos* / 1 atualização/dia

2,9"



MTag29 / MTag29Q

296 × 128 px

Proteção: IP65

Até 5 anos* / 5 atualizações/dia

4,2"



MTag42 / MTag42Q

400 × 300 px

Proteção: IP67

Até 5 anos* / 5 atualizações/dia

7,5"



MTag75 / MTag75Q

800 × 480 px

Proteção: Não informado

Até 5 anos* / 5 atualizações/dia

Versões padrão em preto, branco e vermelho. As versões Q incluem amarelo.

*Estimativas de autonomia do fabricante. MTag15/15Q: 1 atualização por dia; demais modelos selecionados: 5 por dia. Na dupla MTag15/15Q, as resoluções seguem a mesma ordem dos modelos. Operação: 0 a 40 °C.

NECESSIDADES ESPECÍFICAS

O ambiente também faz parte da escolha

Compare opções para baixas temperaturas e atualização rápida.



STag21F

BAIXAS TEMPERATURAS

-25 a 25 °C

Tela 2,13" · 250 × 122 px · Preto e branco



DS026F

BAIXAS TEMPERATURAS

-25 a 25 °C

Tela 2,66" · 296 × 152 px · Preto e branco

Proteção IP67



DS035B

ATUALIZAÇÃO RÁPIDA

-15 a 65 °C

Tela 3,5" · 384 × 184 px · Preto e branco

Proteção IP65

Faixas de temperatura de operação informadas pelo fabricante. Autonomia estimada de até 5 anos com 5 atualizações por dia. A escolha considera as condições reais do local de instalação.

MAIS ÁREA DE COMUNICAÇÃO

Destaque a oferta. Valorize a informação

Formatos para ampliar a presença da mensagem no ponto de venda.

MZ5021 / CINCO TELAS EM UM DISPOSITIVO



5 × 2,13"	250 × 122 px	3 ou 4 cores
Telas	Por tela	Conforme a versão

SÉRIE RS / FORMATOS MAIORES



RS075

7,3"



RS133

13,3"



RS253

25,3"



RS315

31,5"

Série RS: preto, branco, vermelho, amarelo, azul e verde.

MZ5021: autonomia estimada de até 5 anos com 5 atualizações por dia; operação de 0 a 40 °C. Modelos, tamanhos e imagens conforme o material do fabricante.

CONTEÚDO MULTIMÍDIA

Linha LCD

Telas coloridas para combinar preços, imagens e vídeos na comunicação da loja.



TAMANHOS DE TELA

10,1"

14" / 15,6"

MODELO	TELA	CONFIGURAÇÃO	POTÊNCIA
LCD-PM1011	10,1"	Tela única	4 W
LCD-PM1012	10,1"	Tela dupla	8 W
LCD-PM1015	10,1"	Tela única	4 W
LCD-PM1017	10,1"	Balcão	4 W
LCD-PM1018	10,1"	Dupla, base em T	8 W
LCD-PM1019X	10,1"	Única, base em Z	4 W
LCD-PM1401	14"	Tela única	5 W
LCD-PM1561	15,6"	Tela única	5 W

Foto ilustrativa de aplicação com dois displays; não identifica um modelo específico. A alimentação e a instalação variam por modelo. LCD-PM1017: alimentação via Type-C ou bateria, conforme o catálogo do fabricante.

DESTAQUE LCD

LCD-PM1019X

Preço e conteúdo visual em um display de balcão dobrável.



10,1"

Tela TFT LCD / IPS
16,7 milhões de cores

Conteúdo multimídia

Vídeos, imagens, preços, QR codes e textos.

Conectividade

Wi-Fi 2,4 / 5 GHz e Bluetooth.

Formato dobrável


Tela única e base em Z para uso sobre o balcão.

DIMENSÕES **245 × 155 × 100 mm**	PESO **700 g**
ALIMENTAÇÃO **5 V via USB Type-C**	POTÊNCIA **4 W**
ÂNGULO DE VISÃO **178°**	OPERAÇÃO **0 a 50 °C**

TOTENS LCD INTERATIVOS


Três tamanhos. Um só impacto

A mesma plataforma interativa para diferentes escalas de comunicação.

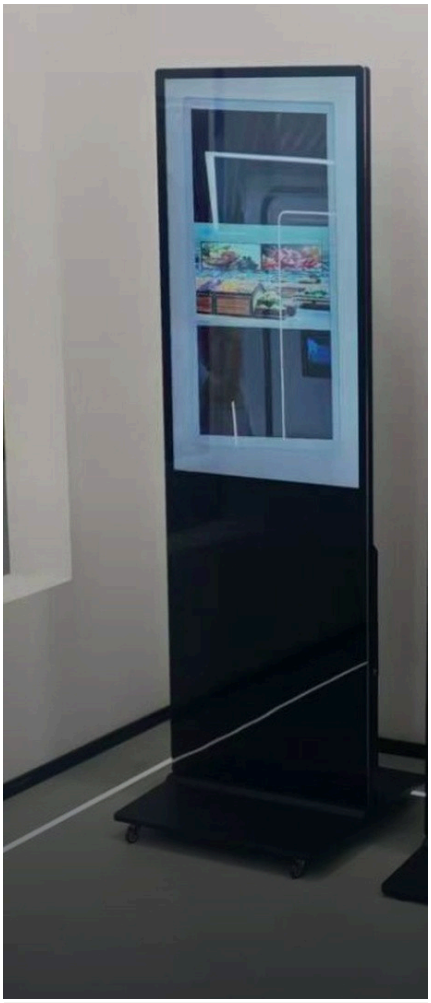


43"

COMPACTO

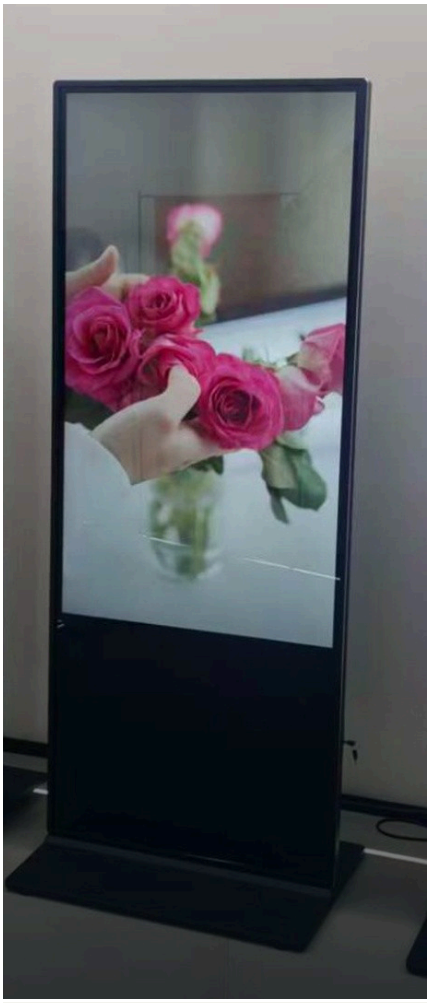

55"

VERSÁTIL

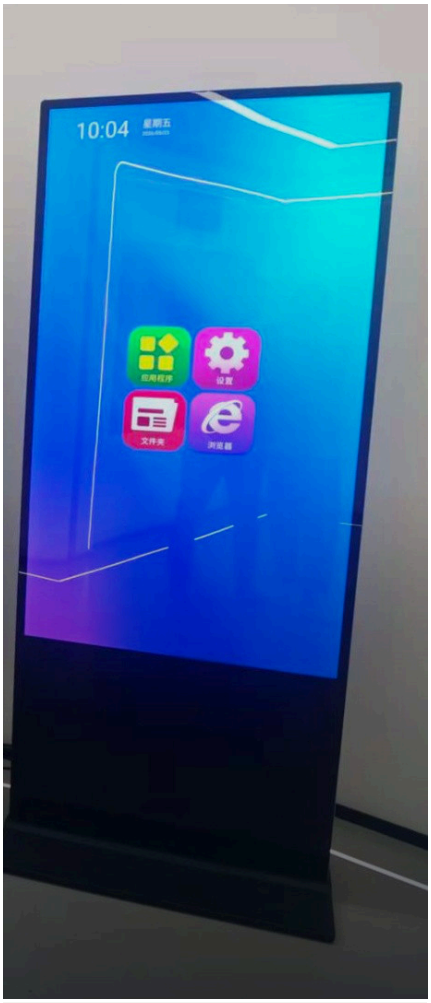

65"

MÁXIMO IMPACTO

4K UHD / 10 pontos touch / Wi-Fi / Android 11

Para varejo, eventos, recepções, showrooms e ambientes corporativos.

43" / 55" / 65"

Display, toque e sistema

Especificações funcionais compartilhadas entre os três tamanhos.

DISPLAY E TOQUE

Tamanhos	43", 55" e 65"
Resolução	3.840 × 2.160 pixels (4K UHD)
Proporção	16:9
Contraste	1.400:1 típico
Brilho	450 cd/m² máximo
Ângulo de visão	178°
Cores	16,7 milhões
Alimentação	AC 110-240 V, 50/60 Hz
Tipo de toque	Capacitivo G+G
Detecção	10 pontos por toque com o dedo
Calibração	Não necessária
Durabilidade	Mais de 60 milhões de toques no mesmo ponto
Resposta	Clique: 8 ms; contínuo: 3 ms

SISTEMA E REPRODUÇÃO

Placa principal	Huidu RK3568V
Processador	Rockchip RK3568 quad-core até 2,0 GHz; GPU Mali-G52
Sistema	Android 11.0
Memória	RAM 2/4/8 GB; armazenamento interno 32/64 GB
Reprodução	Loop, agendamento e inserção de conteúdo
Decodificação	Até 3.840 × 2.160
Layout	Paisagem, retrato, tela cheia e tela dividida
Agenda	5 faixas diárias, 7 dias/semana e gestão autônoma 24 h
Áudio	Canais esquerdo/direito; alto-falante 8 Ω / 5 W
Legendas	Suporte a legendas em streaming
Imagens	JPG, BMP, PNG, GIF; rotação e slideshow até 4.096 × 4.096
Mídia	Vídeos em múltiplos formatos e áudio MP3

Memória, armazenamento e recursos de expansão variam conforme a configuração e devem ser confirmados na proposta.

CONSTRUÇÃO E GESTÃO

Estrutura e conectividade

Acabamento, operação e referências físicas para a definição do projeto.

CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO

Estrutura	Chapa metálica de 1,5 mm e vidro temperado integral
Moldura	Alumínio de alta dureza; preto, branco ou prata
Pintura	Acabamento metálico com cor personalizável
Acessórios	Antena Wi-Fi e cabo de alimentação
Embalagem	Espuma e caixa de papelão

CONECTIVIDADE E GESTÃO

Rede	Wi-Fi e LAN RJ45
Velocidade Ethernet	Sob consulta
Expansão	3G, 4G, Ethernet, Bluetooth 4.0 e periféricos sem fio
Armazenamento	Cartão TF
Operação	Chave manual ou liga/desliga programado
Gestão remota	LAN/Internet e software B/S
Idiomas	Chinês simplificado/tradicional, inglês e outros
GPS	Externo, opcional

Tamanho	Dimensões	Peso líquido	Peso bruto
43"	1.755 × 598,8 × 33,6 mm	35,35 kg	40,85 kg
55"	Sob consulta	Sob consulta	Sob consulta
65"	Sob consulta	Sob consulta	Sob consulta

Referência dimensional disponível apenas para 43". Dimensões e pesos de 55" e 65" e velocidade da rede Ethernet devem ser confirmados na proposta.

PROPOSTA CONSULTIVA

O projeto começa pela sua operação

Estas informações ajudam a selecionar produtos, configurações e infraestrutura.

01

Ambiente e objetivo

Local interno ou externo, condições de luz, temperatura e objetivo da comunicação ou do atendimento.

02

Dimensões e quantidades

Medidas da tela ou área disponível, número de lojas, pontos de preço, veículos ou equipamentos.

03

Conteúdo e distância

Imagens, vídeos, preços, informações ou interação. Para painéis, informe a distância de visualização.

04

Energia e conectividade

Disponibilidade de energia, rede, Wi-Fi e conectividade móvel nos pontos de instalação.

05

Sistemas e integração

Software de preços, atendimento ou gestão de conteúdo. Integrações são avaliadas conforme o projeto.

Solicite uma proposta para o seu projeto

CONSULTA RÁPIDA

Todos os modelos

Localize as famílias e variantes apresentadas neste catálogo.

PAINÉIS DE LED

P2.5 Indoor 04
P2.97 Outdoor 04
P3.91 Outdoor 04
P5 Outdoor 04

TOTEM LED

P2.5 Indoor Poster Cabinet 09

TOTENS LCD INTERATIVOS

Totem LCD 43" 26
Totem LCD 55" 26
Totem LCD 65" 26

MOTOS

EY-384×384-CF2 12
EY-336×384-CF2.6 12
EY-336×384-CF3 12

VEÍCULOS

Car Top Double Side 13
Car Rear Window 13
Bus LED Screen 13

AUTOATENDIMENTO

Totem 23,8" 15
Totem 32" 15

ETIQUETAS ELETRÔNICAS

STag21 / STag21Q 19
STag29 / STag29Q 19
STag42 / STag42Q 19
STag58 / STag58Q 19
DS021Q / DS029Q 20
DS035Q / DS042Q 20
MTag15 / MTag15Q 21
MTag29 / MTag29Q 21
MTag42 / MTag42Q 21
MTag75 / MTag75Q 21
STag21F / DS026F / DS035B 22
MZ5021 23
RS075 / RS133 / RS253 / RS315 23

DISPLAYS LCD

LCD-PM1011 24
LCD-PM1012 24
LCD-PM1015 24
LCD-PM1017 24
LCD-PM1018 24
LCD-PM1019X 25
LCD-PM1401 24
LCD-PM1561 24

SMLEDS
painéis de led indoor e outdoor

FALE COM A SM LEDS

Seu próximo projeto começa aqui

Conte com nossa equipe para definir a solução para o seu ambiente e sua aplicação.

WHATSAPP

(17) 99763-2430

Aponte a câmera ou toque no QR Code.

vendas@smleds.com.br

smleds.com.br

Av. Potirendaba, 3970 - Cidade Jardim/Coplan
São José do Rio Preto - SP